


ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ SIEMENS COMPACT

- Για επίτοιχη τοποθέτηση, λευκό-μπεζ.
- Με διακόπτη και ηλεκτρονικό θερμοστάτη για οικονομία και άνεση.
- Δυνατότητα τοποθέτησης θερμοστάτη χώρου.
- Προστασία από υπερθέρμανση / IP 21.
- Ενσωματωμένη βάση στήριξης
- Θερμοπομπός (Convector) τοίχου φυσικής ανακυκλοφορίας μεγάλης επιφάνειας με διακόπτη on/off και ηλεκτρονικό θερμοστάτη για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου, από 5° C μέχρι 29° C (0,5 Kw-1,0 kW-1,5 kW-2,0 kW-2,5 kW-3,0 kW)

| ΙΣΧΥΣ Kw | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Υ x Β | ΒΑΡΟΣ Kg | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΡ. ΥΛΙΚΟΥ | ΤΙΜΗ € |
|----------|----------------------|----------|----------|------------|--------|
| 1,0 | 466 x 425 x 100 | 4.2 | 2NC2 910 | 330837 | |
| 1,5 | 646 x 425 x 100 | 5.8 | 2NC2 915 | 330849 | |
| 2,0 | 826 x 425 x 100 | 6.7 | 2NC2 920 | 330851 | |
| 2,5 | 1010 x 425 x 100 | 7.8 | 2NC2 925 | 330863 | |
| 3,0 | 1186 x 425 x 100 | 9.0 | 2NC2 930 | 305682 | |

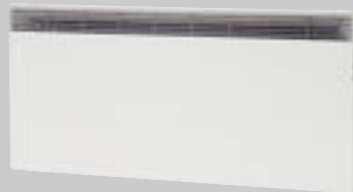

Compact

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ SIEMENS BASIC

- Για επίτοιχη τοποθέτηση, λευκό
- Με διακόπτη και ηλεκτρονικό θερμοστάτη για οικονομία και άνεση.
- Δυνατότητα τοποθέτησης θερμοστάτη χώρου.
- Προστασία από υπερθέρμανση / IP 21.
- Ενσωματωμένη βάση στήριξης
- Θερμοπομπός (Convector) τοίχου φυσικής ανακυκλοφορίας μεγάλης επιφάνειας με διακόπτη on/off και ηλεκτρονικό θερμοστάτη για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου, από 5° C μέχρι 29° C (0,6 kW - 1,0 kW - 1,5 kW - 2,0 kW)

| ΙΣΧΥΣ Kw | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Υ x Β | ΒΑΡΟΣ Kg | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΡ. ΥΛΙΚΟΥ | ΤΙΜΗ € |
|----------|----------------------|----------|----------|------------|--------|
| 0,6 | 555 x 400 x 80 | 4.0 | 2NC5 065 | 335062 | |
| 1,0 | 735 x 400 x 80 | 4.8 | 2NC5 102 | 335102 | |
| 1,5 | 1095 x 400 x 80 | 6.1 | 2NC5 152 | 335152 | |
| 2,0 | 1365 x 400 x 80 | 7.5 | 2NC5 202 | 335202 | |




Basic

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ SIEMENS COMET

- Για επίτοιχη τοποθέτηση, λευκό
- Με διακόπτη και ηλεκτρονικό θερμοστάτη για οικονομία και άνεση.
- Δυνατότητα τοποθέτησης θερμοστάτη χώρου.
- Προστασία από υπερθέρμανση / IP 21.
- Ενσωματωμένη βάση στήριξης
- Θερμοπομπός (Convector) τοίχου φυσικής ανακυκλοφορίας μεγάλης επιφάνειας με διακόπτη on/off και ηλεκτρονικό θερμοστάτη για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου, από 5° C μέχρι 29° C (0,5 Kw-1,0 kW-1,5 kW-2,0 kW-2,5 kW-3,0 kW)
- Παράδοση απο 1/1/09

| ΙΣΧΥΣ Kw | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Υ x Β | ΒΑΡΟΣ Kg | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΡ. ΥΛΙΚΟΥ | ΤΙΜΗ € |
|----------|----------------------|----------|-----------|------------|--------|
| 1,0 | 466 x 425 x 100 | 4,2 | 2NC3 102L | | |
| 1,5 | 646 x 425 x 100 | 5,8 | 2NC3 152L | | |
| 2,0 | 826 x 425 x 100 | 6,7 | 2NC3 202L | | |
| 2,5 | 1010 x 425 x 100 | 7,8 | 2NC3 252L | | |
| 3,0 | 1186 x 425 x 100 | 9,0 | 2NC3 302L | | |



Comet



ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ Σ Dimplex PLX

- Για επίτοιχη τοποθέτηση, λευκοί.
- Με διακόπτη και θερμοστάτη, / IP X4.
- Δυνατότητα τοποθέτησης θερμοστάτη χώρου.
- Προστασία από υπερθέρμανση, υγρασία.
- Ενσωματωμένη βάση στήριξης.
- Θερμοπομπός (Convector) τοίχου φυσικής ανακυκλοφορίας μεγάλης επιφάνειας με διακόπτη on/off και ηλεκτρονικό θερμοστάτη για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου, από 5° C μέχρι 29° C (0,5 Kw-1,0 kW-1,5 kW-2,0 kW-2,5 kW-3,0 kW)

| ΙΣΧΥΣ Kw | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Υ x Β | ΒΑΡΟΣ Kg | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΡ. ΥΛΙΚΟΥ | ΤΙΜΗ € |
|----------|----------------------|----------|----------|------------|--------|
| 0,5/1,0 | 618 x 430 x 115 | 6.2 | PLX-1000 | 351470 | |
| 0,75/1,5 | 686 x 430 x 115 | 6.6 | PLX-1500 | 351480 | |
| 1,0/2,0 | 858 x 430 x 115 | 8.0 | PLX-2000 | 351490 | |
| 1,2/2,5 | 858 x 430 x 145 | 9.5 | PLX-2500 | 351500 | |
| 1,5/3,0 | 858 x 430 x 145 | 9.5 | PLX-3000 | 351510 | |



PLX

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ Σ Dimplex EPX

- Χαρακτηριστικά όπως το PLX, με επιπλέον ηλεκτρονικό θερμοστάτη.
- Με διακόπτη on/off χωρίς δυο σκάλες απόδοσης / IP X4.
- (1,0 KW - 1,5 KW - 2,0 KW - 2,5 KW)

| ΙΣΧΥΣ Kw | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Υ x Β | ΒΑΡΟΣ Kg | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΡ. ΥΛΙΚΟΥ | ΤΙΜΗ € |
|----------|----------------------|----------|----------|------------|--------|
| 1,0 | 618 x 430 x 115 | 6.2 | EXP-1000 | 351550 | |
| 1,5 | 686 x 430 x 115 | 6.6 | EXP-1500 | 351560 | |
| 2,0 | 858 x 430 x 115 | 8.0 | EXP-2000 | 351570 | |
| 2,5 | 858 x 430 x 145 | 8.5 | EXP-2500 | 351580 | |



EPX

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ Σ Dimplex DXW

- Για επίτοιχη τοποθέτηση, λευκοί.
- Με διακόπτη και θερμοστάτη.
- Με δυο σκάλες απόδοσης.
- Προστασία από υπερθέρμανση / IP 20.

| ΙΣΧΥΣ Kw | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Υ x Β | ΒΑΡΟΣ Kg | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΡ. ΥΛΙΚΟΥ | ΤΙΜΗ € |
|----------|----------------------|----------|-----------|------------|--------|
| 1,0 | 577 x 432 x 90 | 4,4 | DXW - 310 | 343000 | |
| 1,5 | 577 x 432 x 90 | 4,4 | DXW - 315 | 343010 | |
| 2,0 | 577 x 432 x 90 | 4,4 | DXW - 320 | 343020 | |
| 2,5 | 697 x 432 x 90 | 5,1 | DXW - 325 | 343030 | |
| 3,0 | 697 x 432 x 90 | 5,1 | DXW - 330 | 343040 | |



DXW

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ Σ Dimplex LUX

- Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για οικονομία και άνεση / IP 21
- Ειδικά για τοποθέτηση κάτω από παράθυρα λόγω του μεγάλου πλάτους και μικρού ύψους τους.

| ΙΣΧΥΣ Kw | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Υ x Β | ΒΑΡΟΣ Kg | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΡ. ΥΛΙΚΟΥ | ΤΙΜΗ € |
|----------|----------------------|----------|---------|------------|--------|
| 0,50 | 580 x 220 x 105 | 3,7 | KLE 050 | 200370 | |
| 0,75 | 820 x 220 x 105 | 4,7 | KLE 075 | 200380 | |
| 1,25 | 1060 x 220 x 105 | 5,9 | KLE 125 | 200390 | |
| 1,50 | 1300 x 220 x 105 | 7,1 | KLE 150 | 200400 | |



KLE

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ Dimplex GFP DESIGN



GFP B GFP W

- Ειδικό θερμοπομπόι τοίχου φυσικής ανακυκλοφορίας με άψογο design και επικάλυψη από επεξεργασμένο γυαλί (B μαύρο ή W γαλακτερό άσπρο).
- Με ηλεκτρονικό και οικονομικό θερμοστάτη από +5° C μέχρι +30° C.
- Ρύθμιση ON / OFF / αντιπαγετική προστασία.
- Προστασία από υπερθέρμανση, υγρασία, IP X4.



| ΙΣΧΥΣ Kw | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Υ x Β | ΒΑΡΟΣ Kg | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΡ. ΥΛΙΚΟΥ | ΤΙΜΗ € |
|----------|----------------------|----------|----------|------------|--------|
| 2,0 | 940 x 565 x 107 | 11.4 | GFP 200B | 356180 | |
| 2,0 | 940 x 565 x 107 | 11.4 | GFP 200W | 356170 | |

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ ΔΑΠΕΔΟΥ Dimplex ECW



ECW 934

- Θερμοπομπόι δαπέδου σειρά ECW 934 & ECW 937 T.
- Με διακόπτη και θερμοστάτη.
- Με 2 σκάλες απόδοσης.
- Προστασία από υπερθέρμανση.
- Απλό (ECW 934) ή τούρμπο (ECW 937T).



ECW 937 T

| ΙΣΧΥΣ Kw | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Υ x Β | ΒΑΡΟΣ Kg | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΡ. ΥΛΙΚΟΥ | ΤΙΜΗ € |
|----------|----------------------|----------|----------|------------|--------|
| 2,0 | 577 x 432 x 205 | 4.1 | ECW 934 | 343050 | |
| 2,0 | 577 x 432 x 205 | 4.3 | ECW 937T | 343060 | |

ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ Dimplex



EF 6/20

- Θερμαντικά σώματα ταχείας απόδοσης
- Ειδικά μελετημένα για λουτρό
- Με χρονοδιακόπτη (24h) ή χωρίς.
- Θερμαντικά σώματα ταχείας απόδοσης
- Μεταλλικό ή πλαστικό περίβλημα

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Υ x Β | ΙΣΧΥΣ Kw | ΒΑΡΟΣ Kg | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΡ. ΥΛΙΚΟΥ | ΤΙΜΗ € |
|------------------------------------|----------------------|-------------|----------|-------------|----------------|--------|
| Λουτρού μεταλλικό | 300 x 400 x 100 | 2,0 | 4.0 | EF 6/20 | 200620 | |
| Λουτρού μεταλλικό με χρονοδιακόπτη | 300 x 400 x 100 | 2,0 | 4.2 | EF 6/20 TID | 200630 | |
| Δαπέδου ψηφιακό | 235 x 328 x 175 | 1,2/2,0 | 1.4 | H 401 | 352580 | |
| Δαπέδου πλαστικό | 240 x 340 x 185 | 0,8/1,2/2,0 | 1.7 | SH 301 | AKO 151151 TLS | |
| Δαπέδου πλαστικό | 244 x 155 x 250 | 1,0/2,0 | 1.4 | H 380 TLS | AK 003802500 | |
| Λουτρού πλαστικό | 229 x 242 x 109 | 2,0 | 1.4 | FX 20V | 342490 | |



H 401 TSD



SH 301 TLS



H 380 TLS



FX 20V



ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ - ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΟΥΤΡΟΥ Dimplex

- Στεγνωτήρες προσοψίων
- Ιδανικοί για πλήρη ή συμπληρωματική θέρμανση λουτρού.
- Με ή χωρίς θερμοστάτη.
- Γρήγορη και αθόρυβη λειτουργία
- Εύκολη τοποθέτηση
- Σειρά **S 50**: Απλή ηλεκτρική πετσετοκρεμάστρα
- Σειρά **DTR**: Ηλεκτρική πετσετοκρεμάστρα αμέσου και υψηλής αποδόσεως (Drytech-πατέντα) με φως και διακόπτη. IP 24
- Σειρά **TRFB**: Συνδιασμός θερμοπομπού θερμοκυμάτων 700W, πετσετοκρεμάστρας και αερόθερμου 800 W. Διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη, χρονοδιακόπτη, φως, προστασία από υπερθέρμανση, και υγρασία IP 24.
- Σειρά **CMV**: Συνδιασμός υψηλής ποιότητας καθρέφτη, θερμοπομπού θερμοκυμάτων 600W, πετσετοκρεμάστρας (2 μπράτσα), και αερόθερμου 600W. Διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη, χρονοδιακόπτη, καλωδίο, προστασία από υπερθέρμανση και υγρασία IP X4.



CMV 1200R



TRFB 150



DTR 350



S 50

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Y x B | ΙΣΧΥΣ Kw | ΒΑΡΟΣ Kg | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΡ. ΥΛΙΚΟΥ | ΤΙΜΗ € |
|---|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|--------|
| Πετσετοκρεμάστρα | 605 x 555 x 114 | 0,050 | 2,3 | S 50 (λευκό) | 317460 | |
| Πετσετοκρεμάστρα | 602 x 843 x 115 | 0,35 | 7,9 | DTR 350 C (χρωμίου) | 354860 | |
| Πετσετοκρεμάστρα | 602 x 843 x 115 | 0,35 | 7,9 | DTR 350 W (λευκό) | 354850 | |
| Πετσετοκρεμάστρα/ θερμοπομπός/ θερμοκυμάτων | 440 x 1010 x 121 | 1,5 | 13,0 | TRFB 150 | 354900 | |
| Πετσετοκρεμάστρα καθρέφτης | 352 x 1202 x 113 | 1,2 | 16,0 | CMV 1200R | CMV 1200R | |

ΣΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

- Για οριζόντια επίτοιχη τοποθέτηση.
- Ρυθμιζόμενο 45° - 35°.
- Ρυθμιζόμενη ισχύς.
- 2 ή 3 θερμομαντικοί σωλήνες.
- Προστασία από υγρασία IP X4.
- Σειρά **BS** (στενό).
- Σειρά **BK** (μακρύ).
- Σειρά **BA** (σώμα αλουμινίου με λάμπες αλογόνου Philips, για μεγαλύτερη απόδοση / λιγότερη κατανάλωση και διάρκεια ζωής. Με ενσωματωμένο καλώδιο σύνδεσης 1,5m και προαιρετικό έλεγχο από αισθητήριο κίνησης για οικονομία και σύνδεση με Dimmer.



BA 1900

Για εξωτερικούς χώρους



BS 1200/1



BK 1200/1

| ΙΣΧΥΣ Kw | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Y x B | ΒΑΡΟΣ Kg | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΡ. ΥΛΙΚΟΥ | ΤΙΜΗ € |
|----------|----------------------|----------|-------------|------------|--------|
| 1,2 | 510 x 140 x 115 | 1,6 | BS 1200/1 | AKO 106747 | |
| 1,8 | 510 x 140 x 115 | 1,7 | BS 1800 | AKO 106748 | |
| 1,2 | 790 x 90 x 110 | 1,8 | BK 1200/1 | AKO 106448 | |
| 2,0 | 790 x 90 x 110 | 1,8 | BK 2000/1 S | AKO 106444 | |
| 0,20 | 594 x 160 x 144 | 1,4 | BA 1900 | 354880 | |

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ **✕** Dimplex CFH



CFH



CFCH

- Ισχυρά βιομηχανικά αερόθερμα για τοποθέτηση στον τοίχο CFH
- Ιδανικά για κλειστά αίθρια, καφετέριες, συνεργεία και βιομηχανικούς χώρους με μεγάλες θερμικές απαιτήσεις
- Απαιτείται τριφασική σύνδεση (3/N/PE - 400V, 50 Hz)

| ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ Kw | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Υ x Β | ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ m ³ /h | ΘΟΡΥΒΟΣ dB (A) | ΒΑΡΟΣ Kg | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | ΤΙΜΗ € |
|---------|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|--------|
| CFH 60 | 3,0/6,0 | 386 x 360 x 565 | 900 | 55 | 12,7 | 351330 | |
| CFH 90 | 6,0/9,0 | 386 x 360 x 565 | 900 | 60 | 13,8 | 351340 | |
| CFH 120 | 9,0/12,0 | 386 x 360 x 565 | 900 | 60 | 13,8 | 351350 | |
| CFHC | Ψηφιακός ηλεκτρονικός χρονοθερμοστάτης σε συνδιασμό με το βιομηχανικό αερόθερμο CFH. Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας +50...+350C, δύο σκάλες απόδοσης, προστασία παγετού - υπερθέρμανσης, 32 ενσωματωμένα προγράμματα, συνδιασμός με άλλα CFH. | | | | | 351360 | |

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ - ΤΖΑΚΙΑ **✕** Dimplex



Roda



Wynford



SP 1

- Άνετη πολυτέλεια, χωρίς κάπνες, στάχτες, σπίθες, καπνοδόχους, μυρωδιές και ταλαιπωρίες.
- Τα τζάκια εξοπλίζονται με εντυπωσιακή φωτιά ξύλου / πέτρας.
- Ενσωματωμένη θερμοκρασιακή ρύθμιση για άνετη διάχυση θερμότητας.
- Μεγάλη ευκολία στην εγκατάσταση / τοποθέτηση.
- Για επίτοιχη τοποθέτηση, ελεύθερη τοποθέτηση ή εντοιχιζόμενη.
- Τύπος **SP** (για επίτοιχη τοποθέτηση με τηλεκοντρόλ).
- Τύπος **Roda** (ελεύθερη τοποθέτηση στο δάπεδο / τοίχο).
- Τύπος **Wynford** (εντοιχιζόμενη τοποθέτηση).

| ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥ Kw | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Υ x Β | ΒΑΡΟΣ Kg | ΤΙΜΗ € |
|---------|---------|----------------------|----------|--------|
| Roda | 2,0 | 518 x 617 x 220 | 16,2 | |
| Wynford | 2,0 | 526 x 620 x 235 | 13,0 | |
| SP 1 | 2,0 | 500 x 610 x 185 | 22,0 | |
| SP 2 | 2,0 | 500 x 600 x 201 | 22,0 | |
| SP 4 | 0,5 | 964 x 664 x 170 | 31,0 | |
| SP 9 | 0,5 | 1010 x 696 x 168 | 35,0 | |



SP 4



SP 2



SP 9



ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

- Σειρά AC, CAB, DAB (Dimplex).
- Σειρά 2ND5 (Siemens).
- Για τοποθέτηση υπεράνω θυρών, στον τοίχο ή στο ταβάνι.
- Εμποδίζουν την είσοδο κρύου ή ζεστού αέρα καθώς και εντόμων.
- Παροχή κρύου ή ζεστού αέρα. Δύο ταχυτήτων.
- Σειρά AC και 2ND5 μονοφασική (1/N/PE - 400V, 50 Hz).
- Σειρά CAB, DAB τριφασική (1/N/PE - 400V, 50 Hz).

| ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π x Υ x Β | ΙΣΧΥΣ Kw | ΒΑΡΟΣ kg | ΙΔΑΝΙΚΟ ΥΨΟΣ (m) | ΑΡ. ΥΛΙΚΟΥ | ΤΙΜΗ € |
|----------|---|----------|----------|---------------------|------------|--------|
| AC 3 N | 600 x 194 x 107 | 3,0 | 5,8 | 2,3 | 321180 | |
| AC 45 N | 600 x 194 x 107 | 4,5 | 5,9 | 2,3 | 321170 | |
| AC 6 N | 900 x 194 x 107 | 6,0 | 8,5 | 2,3 | 331770 | |
| 2ND5 381 | 605 x 214 x 135 | 3,0 | 5,1 | 2,3 | 305381 | |
| 2ND5 382 | 605 x 214 x 135 | 4,5 | 5,2 | 2,3 | 305382 | |
| 2ND5 383 | 905 x 214 x 135 | 6,0 | 7,2 | 2,3 | 305383 | |
| CAB 10E | 1057 x 262 x 316 | 4,5/9,0 | 25 | 3,0 | 348660 | |
| CAB 15E | 1557 x 262 x 316 | 6,7/13,5 | 36 | 3,0 | 348670 | |
| DAB 10E | 1060 x 360 x 390 | 6,0/12,0 | 58 | 4,0 | 348680 | |
| DAB 15E | 1560 x 360 x 390 | 9,0/18,0 | 59 | 4,0 | 348690 | |
| CAB C1 | Επίτοιχος ρυθμιστής για τις αεροκουρτίνες CAB, DAB. Ρύθμιση on/off, 2 σκάλες αέρος και αυτόματη ρύθμιση | | | | 348810 | |



DAB



AC



2ND 5

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΧΕΡΙΩΝ

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΡ. ΥΛΙΚΟΥ | ΤΙΜΗ € |
|------------------------|-------------|--|--------|
| Όνομαστική ισχύς | 2450 W | Μεταλλικό περίβλημα πάχους 2 χιλ. Περιστρεφόμενη έξοδος αέρα. Ονομαστική έξοδος αέρα 470 m³/h. Αυτόματη έναρξη λειτουργίας και παύσης | 336450 |
| Θερμαντική ισχύς | 2200W | | |
| Ισχύς κινητήρα | 250W | | |
| Βάρος | 6,5 kg | | |
| Διαστάσεις | 248x278x210 | | |
| Κλάση προστασίας | I | | |
| Κατηγορία προστασίας | IPX 1 | | |
| Πιστοπ. Ελέγχου | V.D.E | | |
| Όνομαστική ισχύς | 2300 W | Μεταλλικό περίβλημα πάχους 1 χιλ. Ονομαστική έξοδος αέρα 264 m³/h. Αυτόματη έναρξη λειτουργίας και παύσης | 334320 |
| Θερμαντική ισχύς | 2200 W | | |
| Ισχύς κινητήρα | 100 W | | |
| Βάρος | 3,8 kg | | |
| Διαστάσεις | 245x245x190 | | |
| Κλάση προστασίας | I | | |
| Κατηγορία προστασίας | IP 23 | | |
| Πιστοπ. Ελέγχου | V.D.E | | |
| Όνομαστική ισχύς | 1650 W | Πλαστικό περίβλημα πάχους 4 χιλ. Ονομαστική έξοδος αέρα 200 m³/h. Αυτόματη έναρξη λειτουργίας και παύσης | 336440 |
| Θερμαντική ισχύς | 1510 W | | |
| Ισχύς κινητήρα | 140 W | | |
| Βάρος | 3,5 kg | | |
| Διαστάσεις | 305x255x154 | | |
| Κλάση προστασίας | I | | |
| Κατηγορία προστασίας | IPX 1 | | |
| Πιστοπ. Ελέγχου | V.D.E | | |
| Όνομαστική ισχύς | 1650W | Πλαστικό περίβλημα πάχους 4 χιλ. Ονομαστική έξοδος αέρα 200 m³/h. Ηλεκτρονικός διακόπτης λειτουργίας 45 δευτερολέπτων. | 336430 |
| Θερμαντική ισχύς | 1510W | | |
| Ισχύς κινητήρα | 140 W | | |
| Βάρος | 3,5 kg | | |
| Διαστάσεις | 305x252x154 | | |
| Κλάση προστασίας | I | | |
| Κατηγορία προστασίας | IPX 1 | | |
| Πιστοπ. Ελέγχου | V.D.E | | |



HD 701 AM



HD 601 AM



HD 501 AK



HD 201 AK