


Ηλεκτρικός κεντρικός λέβητας θέρμανσης

⌘ Dimplex

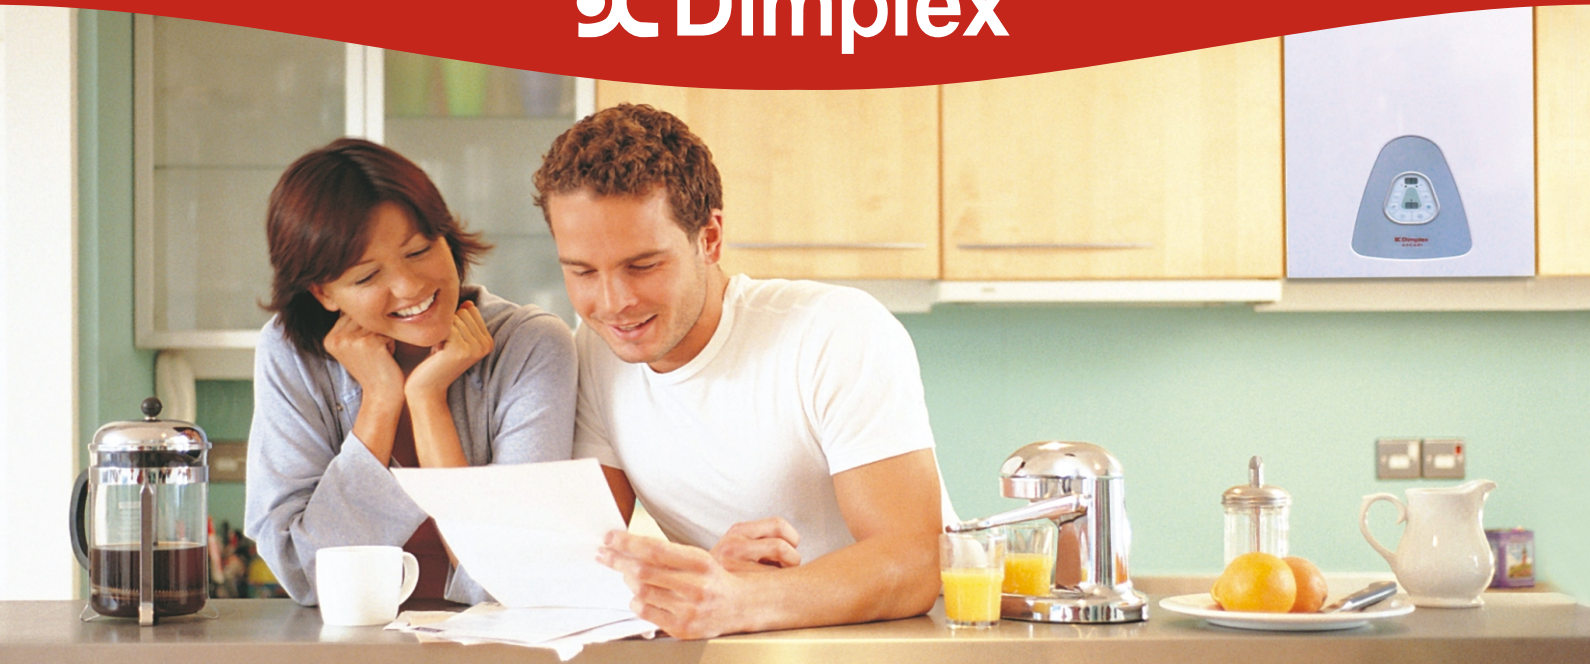

Ιδανική και συμφέρουσα λύση για την απαλλαγή από το πετρέλαιο

Σας προσφέρει:

- Χαμηλό κόστος αγοράς
- Χαμηλό κόστος λειτουργίας
- Μικρό μέγεθος συσκευής
- Απαλλαγή από λεβητοστάσιο
- Αυτονομία στους χώρους
- Μηδαμινή συντήρηση
- Αθόρυβη λειτουργία
- Γρήγορη αντικατάσταση της συμβατικής θέρμανσης
- Σταθερή θερμοκρασία νερού και δυνατότητα αντιστάθμισης



Ποικιλία εφαρμογών:

- Σε χώρους από 30m² - 240m²
- Σε νέες & αναπαλαιούμενες κατοικίες
- Σε μόνιμες ή εξοχικές κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους
- Με εύκολη, γρήγορη και οικονομική τοποθέτηση

Συνδέεται:

- Με σώματα καλοριφέρ
- Με ενδοδαπέδια θέρμανση
- Με ηλιακά συστήματα
- Με boiler ζεστού νερού



Τύποι Συσκευής	Ισχύς	Θερμαινόμενος Χώρος (m ²)*
Dimplex Gialix μονοφασικό	6Kw	30 - 50
Dimplex Gialix μονοφασικό	12Kw	50 - 120
Dimplex Gialix τριφασικό	12Kw	50 - 120
Dimplex Gialix τριφασικό	18Kw	120 - 200
Dimplex Gialix τριφασικό	24Kw	200 - 240

*ανάλογα με τις θερμικές απώλειες του κτιρίου

Ενεργοποιηθείτε για το καλύτερό σας

⌘ Dimplex

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ηλεκτρικού Κεντρικού Λέβητα

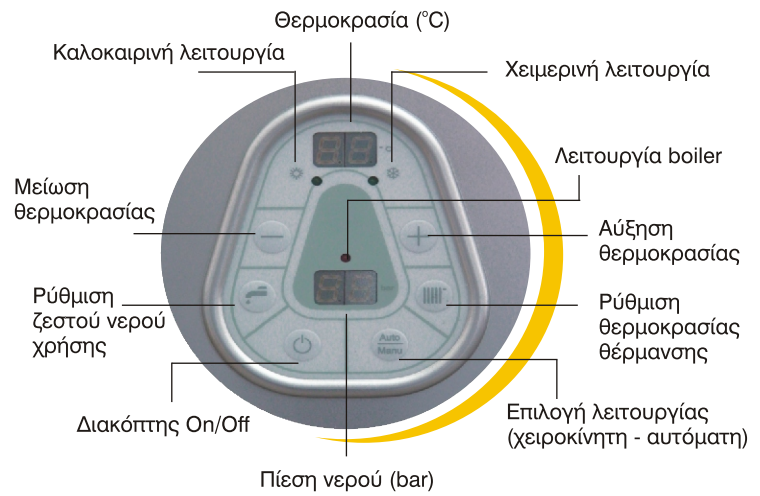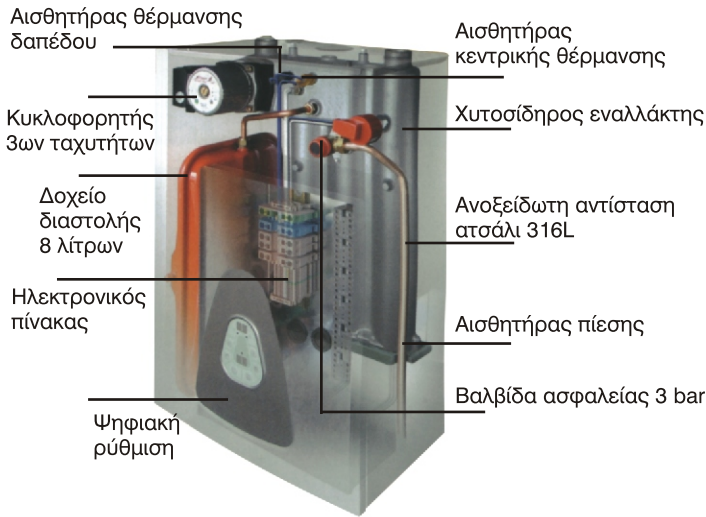

Μοντέλο	Dimplex Gialix 6kW μονοφασικό	Dimplex Gialix 12kW μονοφασικό	Dimplex Gialix 12kW τριφασικό	Dimplex Gialix 18kW τριφασικό	Dimplex Gialix 24kW τριφασικό
Τεχνικά χαρακτηριστικά					
Θερμαντική ισχύς	6kW	12kW		18kW	24kW
Μετατροπή ισχύος	1,3, 2, 3,2, 4	6,8 και 10	6 και 9	9, 12 και 15	16, 18.6 και 21.3
Ρεύμα (A)	26	52	18	27	36
Ασφάλεια πίνακα (A)	32	63	25	32	50
Τάση (V)	230	230	400-3+N	400-3+N	400-3+N
Διατομή καλωδίου	3x6mm ²	3x16mm ²	5x4mm ²	5x6mm ²	5x10mm ²
Χωρητικότητα νερού	2.2L	5L			
Συνδέσεις νερού	1"				
Μέγιστη πίεση	3 bar				
Ελάχιστη θερμοκρασία	20 °C				
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	80 °C (εργοστασιακή ρύθμιση)				
Ελάχιστη ροή (l/h)	300	350		500	675
Ονομαστική ροή (l/h)	345	700		1000	1350
Μέγιστη ροή (l/h)	1000 l/h	2400 l/h			
Βάρος	20 Kg	42 Kg			
Διαστάσεις (ΥxΠxB)	50x32x28		62x40.5x28cm		
Κατηγορία ασφαλείας	IP X1				

Το σύστημα περιλαμβάνει:

- Βαλβίδα ασφαλείας 3bar
- Υδροστάτες ασφαλείας
- Αισθητήρας πίεσης νερού
- Ενσωματωμένο δοχείο αποθήκευσης 5lt.
- Ενσωματωμένος κυκλοφορητής 3ων ταχυτήτων
- Δοχείο διαστολής 8lt.

Παρέχει:

- Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
- Αξιοπιστία & μεγαλύτερη αντοχή με ενιαίο χυτοσίδηρο σώμα
- Ψηφιακή ένδειξη τιμών (LCD)
- Αυτόματη μετατροπή ισχύος
- Σύνδεση και με θερμοστάτη χώρου
- Αντιπαγετική προστασία
- Προστασία από υπερθέρμανση
- Δυνατότητα ζεστού νερού χρήσης

Συνδεσμολογία εγκατάστασης:

- Με σώματα καλοριφέρ
- Με ενδοδαπέδια θέρμανση
- Με ζεστό νερό χρήσης
- Με ηλιακή υποστήριξη θέρμανσης

