

Νέο

# Ηλεκτρικός Κεντρικός Λέβητας Θέρμανσης

Η λύση για την απαλλαγή από το πετρέλαιο!

- Εφαρμογές για θερμαινόμενους χώρους από 50m<sup>2</sup> έως 240m<sup>2</sup>
- Ιδανική και αυτόνομη μονάδα για νέες και αναπαλαιούμενες κατοικίες
- Συμβατό με σώματα καλοριφέρ ή ενδοδαπέδια θέρμανση

## Σας προσφέρει:



- Χαμηλό κόστος αγοράς
- Χαμηλό κόστος λειτουργίας
- Μικρό μέγεθος συσκευής
- Απαλλαγή από λεβητοστάσιο
- Μηδαμινή συντήρηση
- Αθόρυβη λειτουργία
- Γρήγορη αντικατάσταση της συμβατικής θέρμανσης



Τύποι Συσκευής	Θερμαινόμενος Χώρος (m <sup>2</sup> )*
Dimplex ASCARI 12kW μονοφασικό	50 - 120
Dimplex Gialix 12kW τριφασικό	50 - 120
Dimplex Gialix 18kW τριφασικό	120 - 200
Dimplex Gialix 24kW τριφασικό	200 - 240

\*ανάλογα με τις θερμικές απώλειες του κτιρίου

# Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ηλεκτρικού Κεντρικού Λέβητα

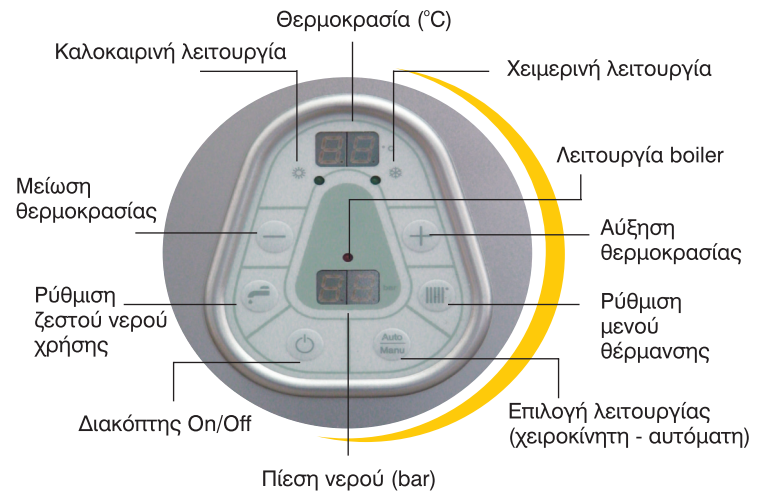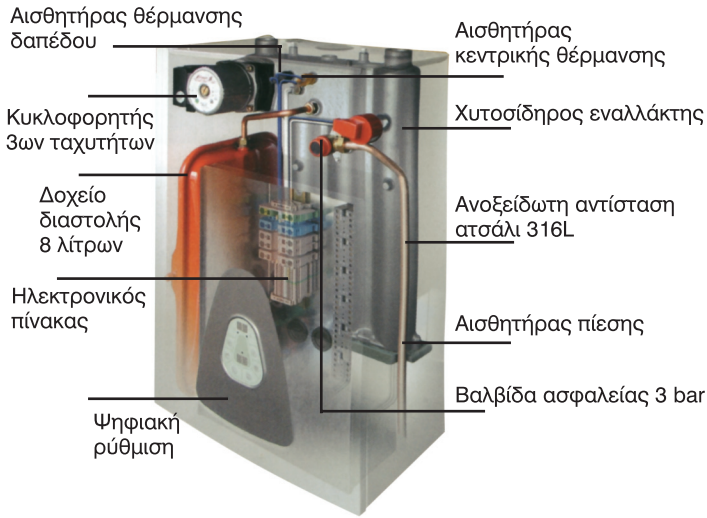

Μοντέλο	Dimplex ASCARI 12kW μονοφασικό	Dimplex Gialix 12kW τριφασικό	Dimplex Gialix 18kW τριφασικό	Dimplex Gialix 24kW τριφασικό
Θερμαντική ισχύς	12kW		18kW	24kW
Μετατροπή ισχύος	6.8 και 10	6 και 9	9, 12 και 15	16, 18.6 και 21.3
Ρεύμα (A)	52	18	27	36
Ασφάλεια πίνακα (A)	63	25	32	50
Τάση (V)	230	400-3+N	400-3+N	400-3+N
Χωρητικότητα νερού	5L			
Συνδέσεις νερού	1"			
Μέγιστη πίεση	3 bar			
Ελάχιστη θερμοκρασία	20 °C			
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	80 °C (εργοστασιακή ρύθμιση)			
Ελάχιστη ροή (l/h)	350	500	675	
Ονομαστική ροή (l/h)	700	1000	1350	
Μέγιστη ροή (l/h)	2400 l/h			
Βάρος	42 Kg			
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	62x40.5x28cm			
Κατηγορία ασφαλείας	IP X1			

## Το σύστημα περιλαμβάνει:


- Βαλβίδα ασφαλείας 3bar
- Υδροστάτες ασφαλείας
- Αισθητήρας πίεσης νερού
- Ενσωματωμένο δοχείο αποθήκευσης 5lt.
- Ενσωματωμένος κυκλοφορητής 3ων ταχυτήτων
- Δοχείο διαστολής 8lt.

## Παρέχει:

- Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
- Ψηφιακή ένδειξη τιμών (LCD)
- Αυτόματη μετατροπή ισχύος
- Δυνατότητα σύνδεσης με θερμοστάτη χώρου
- Προστασία παγετού (5°C ελάχιστη θερμοκρασία)
- Προστασία από υπερθέρμανση
- Δυνατότητα ζεστού νερού χρήσης

## Συνδεσμολογία εγκατάστασης:

- Με σώματα καλοριφέρ
- Με ενδοδαπέδια θέρμανση
- Με ζεστό νερό χρήσης

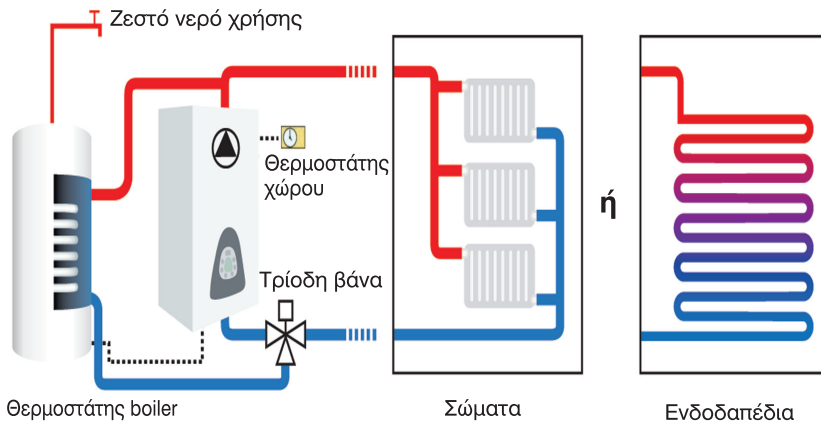

**SIELINE** A.E.

ΗΛΙΑΚΑ - ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Συγγρού 2 & Παλαιολόγου • 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα  
Τηλ.: 210 68.30.351-352 • Fax: 210 68.39.848  
E-mail: info@sieline.gr • Web Site: www.sieline.gr